



備考

- (1) 色彩は「ご迷惑をお掛けします」等の挨拶文、「工事」等の工事種別については、青地に白抜き文字とし、「のため を行っています。」等の工事内容等、工事期間、時間帯については、青文字、その他文字及び線は黒色とし、下地は白色とする。
- (2) 線の余白は2 cm、縁線の太さは1 cm、区画線の太さは0.5 cmとする。
- (3) 夜間・休日の連絡先は可能な限り表示する。

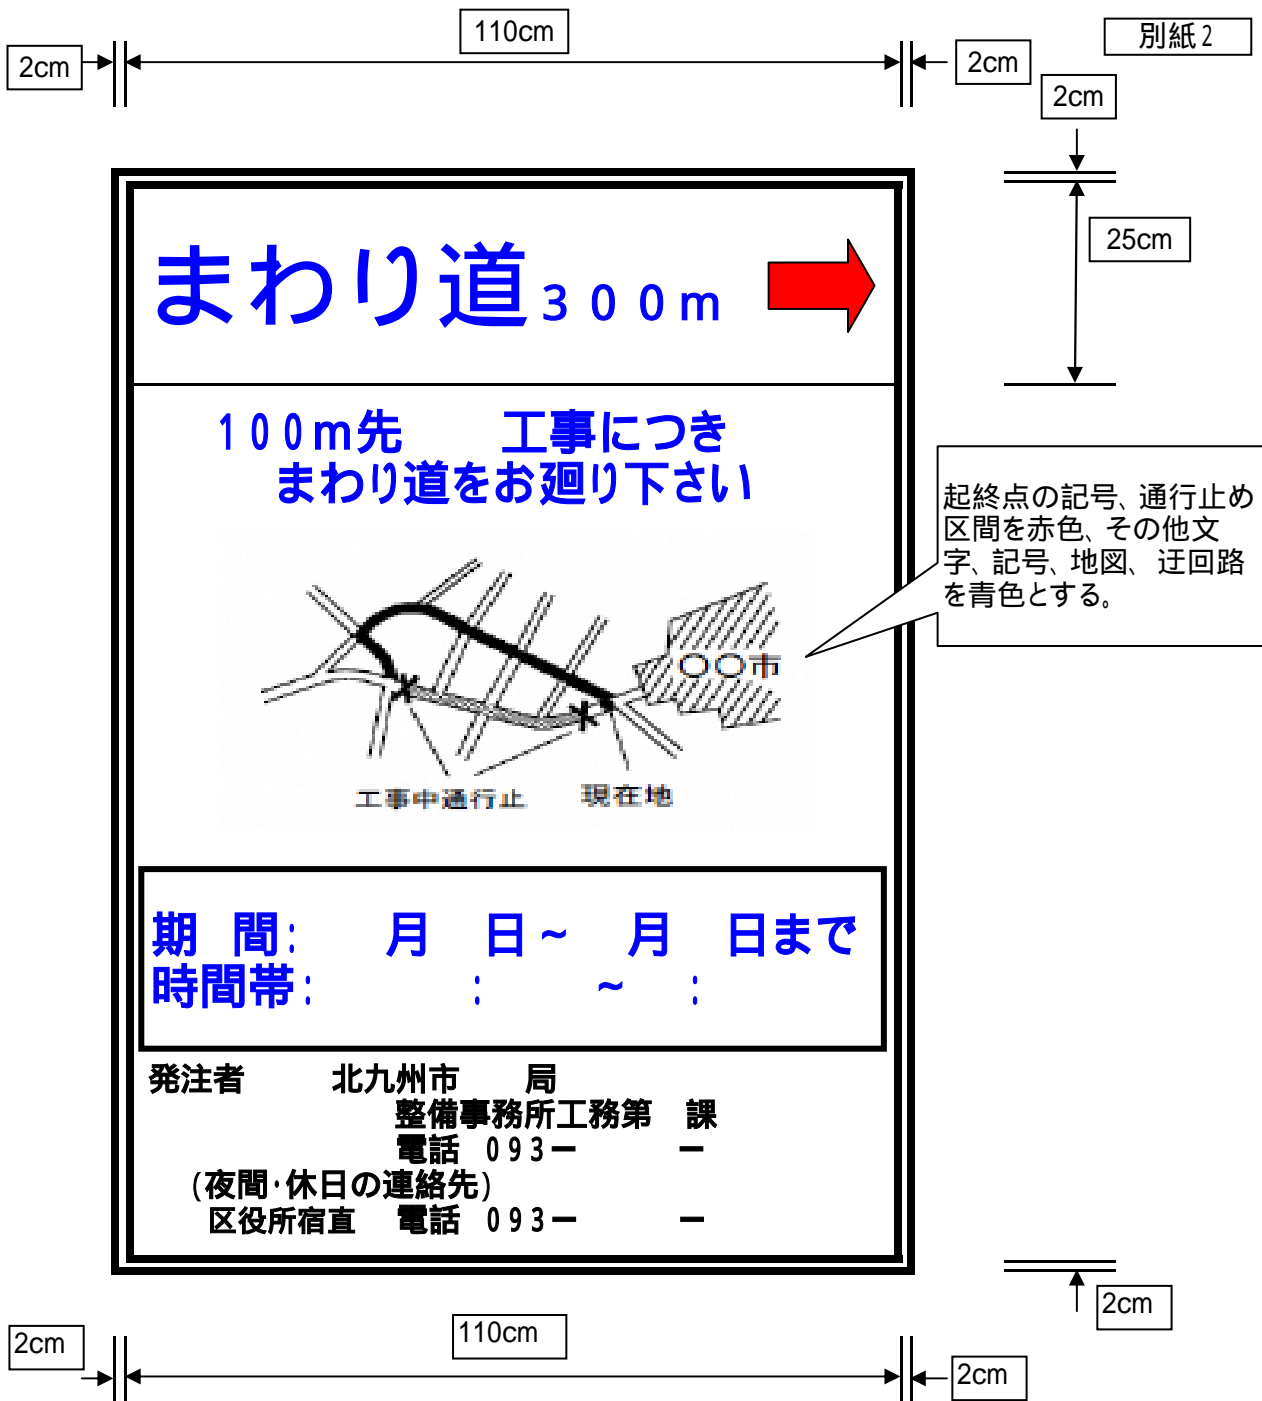

備考

- (1) 色彩は矢印、起終点の記号、通行止め区間を赤色、その他文字、記号、地図、迂回路を青地、下地は白色とする。
- (2) 線の余白は2cm、縁線の太さは1cmとする。

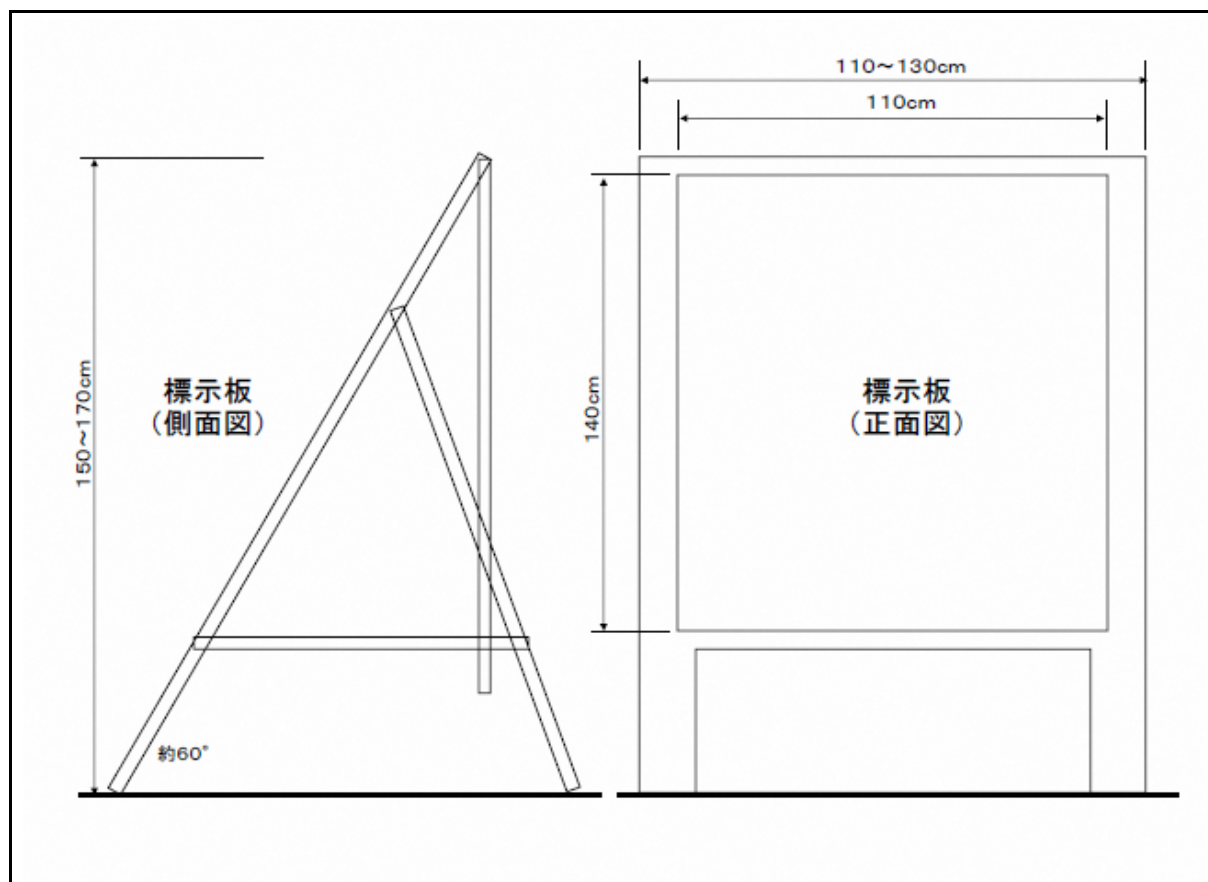

* 標示板等の素材は、原則として高輝度反射板、又は同等以上とする。

* フレームは北九州市産若しくは福岡県産の活用に努めること。